

HAM 441 R Multi

Vollhartmetall-Konturenfräser, diamantverzahnt mit Diamantverzahnung, rechtsschneidend, Hauptschneide rechtsspiralig, Schaft-Ø 1/8" (3,175 mm), Gesamtlänge 1 1/2" (38 mm), mit „G“Anschliff Standard, Sonderanschliffe möglich


Solid carbide router, diamond cut right-hand diamond cut, main cutting edge, right-hand spiral, shank dia. 1/8" (3,175 mm), total length 1 1/2" (38 mm), with "G" Point standard, special drill points possible



Standard Konturenfräser zum Fräsen von Außen- und Innenkonturen bei ES-, DS- und ML-Leiterplatten.

Standard routers for peripheral and internal contours.

DS and MLB - PCB's.

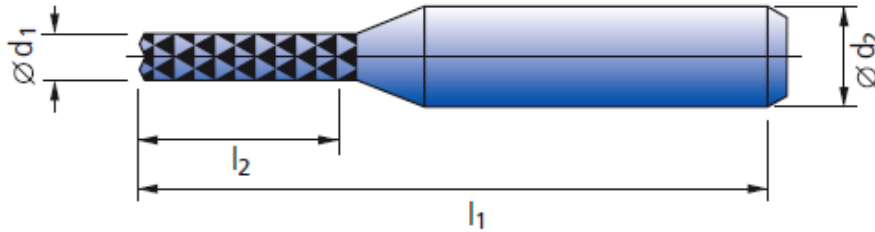

d1 mm	l1 mm	l2 mm	l2 mm	d2 mm	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm
0,8	38	5	7	3,175	1,7	38	8,5	3,175	2,6	38	10	3,175
0,9	38	5	7	3,175	1,8	38	8,5	3,175	2,7	38	10	3,175
1,0	38	5	7	3,175	1,9	38	8,5	3,175	2,8	38	10	3,175
1,1	38	5	7	3,175	2,0	38	9	3,175	2,9	38	10	3,175
1,2	38	5	7	3,175	2,1	38	9	3,175	3,0	38	12	3,175
1,3	38	5	7	3,175	2,2	38	9	3,175	3,1	38	12	3,175
1,4	38	6	8,5	3,175	2,3	38	9	3,175	3,175	38	12	3,175
1,5	38	6	8,5	3,175	2,4	38	10	3,175				
1,6	38	8,5		3,175	2,5	38	10	3,175				