

## HAM 446 L Multi


**Vollhartmetall-Konturenfräser,**  
**diamantverzahnt** mit Diamantverzahnung,  
rechtsschneidend, Hauptschneide  
linksspiralig, Schaft-Ø 1/8" (3,175 mm),  
Gesamtlänge 1 1/2" (38 mm), mit "G" Anschliff  
Standard, Sonderanschliffe möglich

**Solid carbide router, diamond cut**  
right-hand diamond cut, main cutting edge,  
left-hand spiral, shank dia. 1/8" (3,175 mm),  
total length 1 1/2" (38 mm), with "G" Point  
standard, special drill points possible



Feinverzahnter  
Konturenfräser zum  
Fräsen von Außen- und  
Innenkonturen bei DS-  
und ML-Leiterplatten.  
Bessere  
Oberflächengüte.

*Fine cut router for  
routing of peripheral  
and internal  
contours.  
DS and MLB's. Better  
surface finish.*

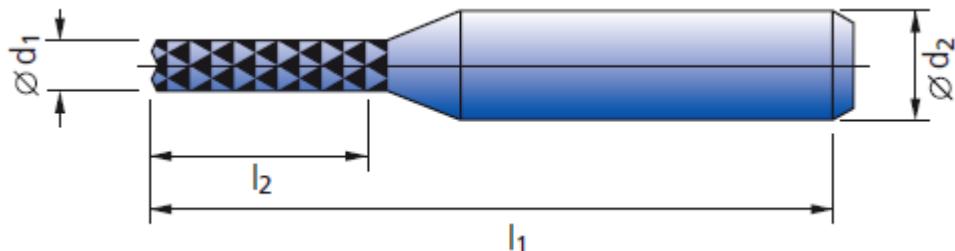

$d_1$ mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d_2$ mm	$d_1$ mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d_2$ mm
1,6	38	8,5	3,175	2,4	38	10	3,175
2,0	38	9	3,175				